





VB-R-KMS

- Sænker den udsendte støj fra ringkammerblæsere med min. 15 dB(A)
- Udført i solide galvaniserede plader
- Er indvendig beklædt med 2 typer af støjabsorberende og brandhæmmende materiale:
Type A1: FMVSS302/ISO 3795 og EN ISO 11925-2, klasse E (DIN 4102 B2)
Type B1: Brandbarhed ME1333, kategori B
- Velegnede til indendørs og udendørs montage
- Leveres inkl. vakuumbegrænser
- Tilgang til ringkammerblæser gennem påboltet frontside
- El-motoren tilføres ventilationsluft gennem lyd-sluser

Varenr.	Type ringkammerblæser	Effekt [kW]	Antal vakuumbegrænser	Vakuumbegrænser type GVRL v/50Hz	Vakuumbegrænser type GVRL v/60Hz
03 952 100	VB-R-K06MS	3,0	1	6 ¹⁾	6 ¹⁾
03 953 100	VB-R-K08MS	5,5	1	6 ¹⁾	6 ¹⁾
03 954 100	VB-R-K09MS	7,5	1	6 ¹⁾	8 ²⁾
03 955 100	VB-R-K11MS	9,2	1	8 ²⁾	8 ²⁾
03 955 300	VB-R-K11MS	11,0	1	6 ¹⁾	8 ²⁾
03 955 500	VB-R-K12MS	18,5	1	6 ¹⁾	8 ²⁾

¹⁾ Type GVRL6 (08 076 100)

²⁾ Type GVRL8 (08 076 125)

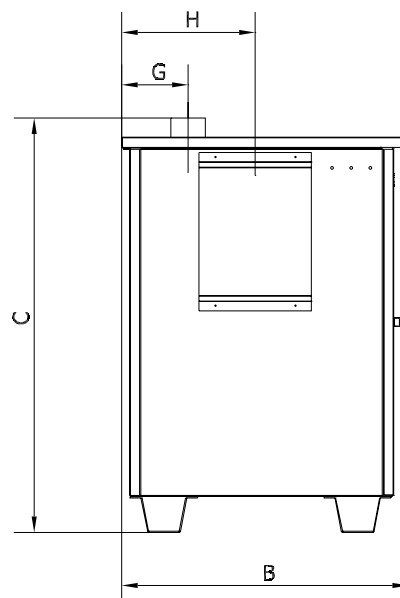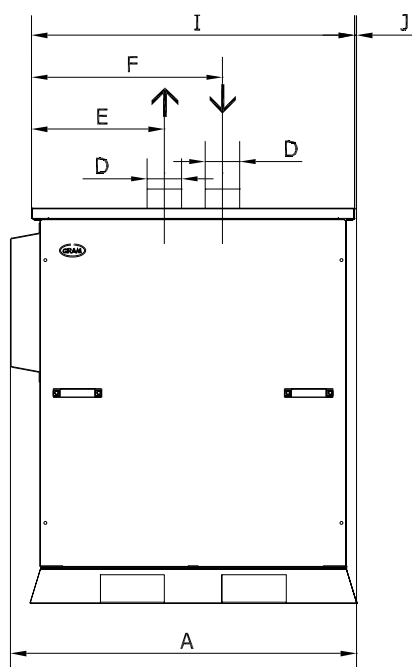

Varenr.	Type ringkammerblæser	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
03 952 100	VB-R-K06MS	772	699	754	ø63	315	440	175	322	744	6
03 953 100	VB-R-K08MS	1080	897	1294	ø76	427	582	232	519	1009	6
03 954 100	VB-R-K09MS	1080	897	1294	ø108	416	596	207	417	1009	6
03 955 100	VB-R-K11MS	1080	897	1294	ø108	405	605	185	417	1009	6
03 955 300	VB-R-K11MS	1080	897	1294	ø108	405	605	185	417	1009	6
03 955 500	VB-R-K12MS	1080	897	1294	ø108	415	605	185	417	1009	6

