



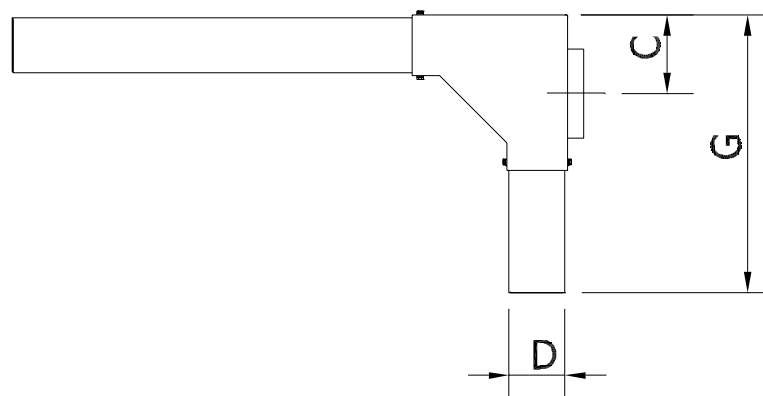

PU

- Convient pour l'aspiration lors du meulage avec une meuleuse d'angle ou excentrique
- Excellent pour la capture de la poussière métallique
- Construction en acier avec gabs d'extraction
- Construction standard avec paroi arrière et latérale reliées en angle
- Des dimensions spéciales sont disponibles (divisible par 250mm)
- Le nettoyage du PU se fait facilement en démontant les côtés du module d'angle.
- Disponible avec connexion en haut ou en bas de l'angle sur le type de panneau PU contre un supplément.

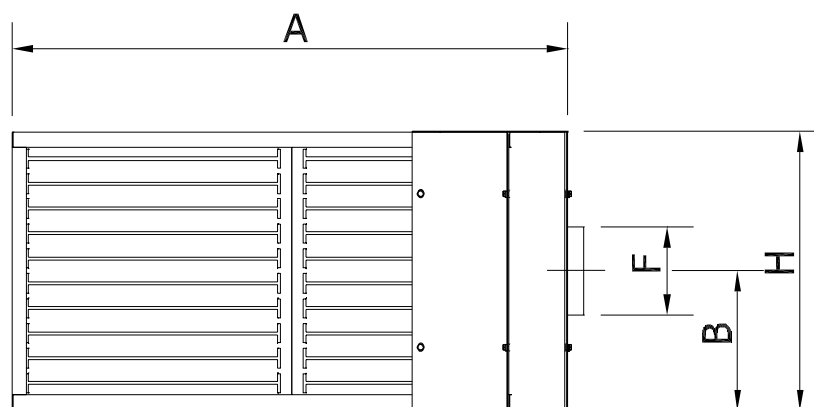

N° d'article	A	B	C	D	F	G	H	Poids [kg]	ΔP [Pa]	Minimum [m³/h]
02 182 000	1000	250	140	100	ø160	500	500	19	900	1350
02 180 000	1000	250	140	100	ø160	1000	500	39	900	1800
02 181 000	2000	250	140	100	ø200	1000	500	54	900	2700

Couleur: RAL 5007 (structure)



Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com

Traduction