


GRAM FLEX-MONTAGEBESCHLÄGE

Gram FLEX-Montagebeschläge wird zur einfachen Montage von z.B. Ventilatoren, Aggregaten, Abgas-Schlauchaufrollern, Saugschlitzkanälen u.ä. an Wänden, unter Decken oder auf Dächern.

Gram FLEX-Montagebeschläge ist Standard in Aluzink hergestellt, um eine hohe Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten.

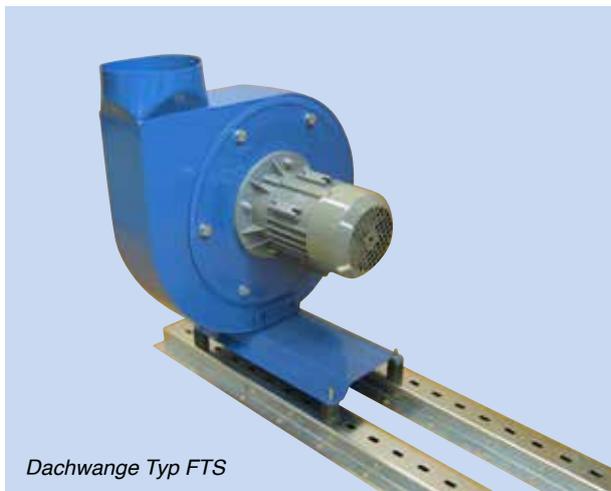

Dachwange Typ FTS



Wandstütze Typ FHK

Dachwange Typ FTS

Für Montage von Ventilatoren auf flachen Dächern geeignet.

Wandstütze Typ FHK

Für Montage von kleineren Ventilatoren auf waagerechten Wänden geeignet. Für kräftigere Ausführungen benutzen Sie Typ FKK.

| Foto | Produkt | Tragfähigkeit - gleichmäßig verteilt [kg] | Dimension | Bestell-Nr. |
|---|---|---|-----------------------|-------------|
|  | Typ FHK Wandstütze für Ventilatoren o.ä.* | 75 | 567 x 567 x (67 x 67) | 03 200 000 |
|  | Typ FKK 1050 Kräftigere Wandstütze für Ventilatoren o.ä. (2 FTU 1050, 1 FTV 1050 + Bolzensatz) | 200 | 1050 x 1050 x 79 x 52 | 03 201 000 |
|  | Typ FKK 1450 Kräftigere Wandstütze für Ventilatoren o.ä. (2 FTU 1450, 1 FTV 1450 + Bolzensatz) | 200 | 1450 x 1450 x 79 x 52 | 03 201 100 |
|  | Typ FTS Dachwange für Flachdach o.ä. | 100 | 1140 x 130 x 34 | 03 203 000 |
| | | | 1490 x 130 x 34 | 03 204 000 |
|  | FTU-UB U-Schiene | - | 90 x 1140 | 03 203 010 |

* Wird für Gram Ventilatoren Typ VT und VL sowie VH 900 und VH 1800 empfohlen. Für andere Typen wird die stärkere Ausführung empfohlen!