



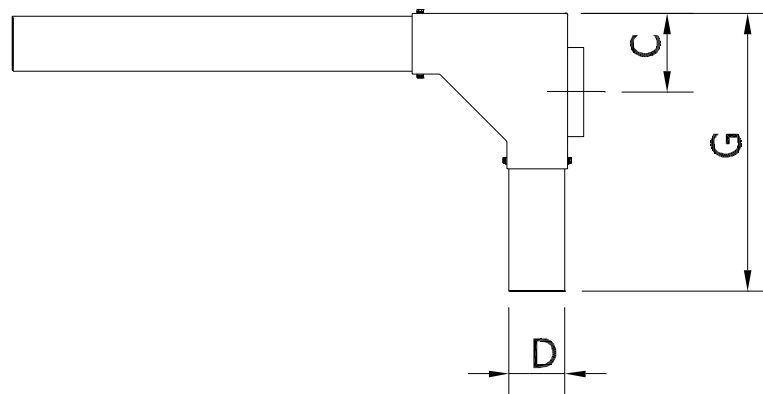

## PU

- Velegnet til udsugning ved slibning med vinkel- eller exceterslibere
- Fremragende til at opfange metalstøv
- Stålkonstruktion med effektive sugespalter
- Standard konstrueret med bag- og sidevæg koblet i vinkel
- Kan leveres i specialmål (delelig med 250mm)
- Rengøring af PU foregår let ved demontage af sider med hjørnemodul
- Kan mod tillæg leveres med studs i top eller bund af hjørne på panel type PU

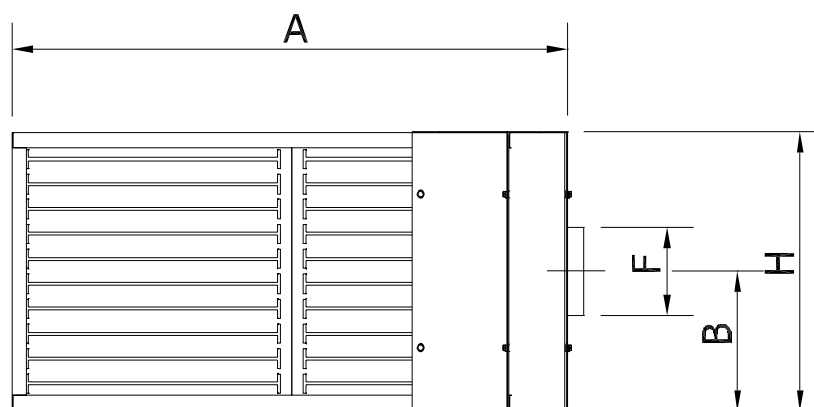

Varenr.	A	B	C	D	F	G	H	Vægt [kg]	$\Delta P$ [Pa]	Minimum [m³/h]
02 182 000	1000	250	140	100	ø160	500	500	19	900	1350
02 180 000	1000	250	140	100	ø160	1000	500	39	900	1800
02 181 000	2000	250	140	100	ø200	1000	500	54	900	2700

Farve: RAL 5007 (struktur)

