


GRAM FLEX-MONTAGEBESLAG

Gram FLEX-montagebeslag anvendes til nem montage af f.eks. ventilatorer, aggregater, slangeruller, slædekanaler o.l. på vægge, under lofter eller på tage.

Gram FLEX-montagebeslag er standard udført i alu-zink, som giver en høj korrosionsbestandighed.

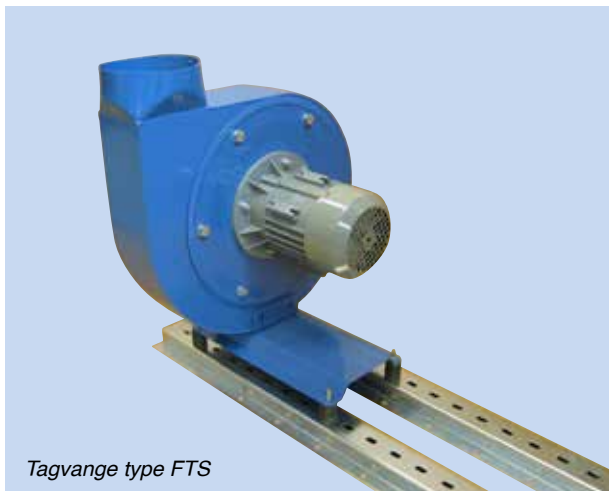

Tagvange type FTS

Tagvange type FTS






Beregnet til montage af ventilatorer på flade tage.



Hyldeknægt type FHK

Hyldeknægt type FHK

Beregnet til montage af mindre ventilatorer på lodrette vægge. Ønskes kraftigere udgave, brug type FKK.

Billede	Produkt	Bæreevne - jævnt fordelt [kg]	Dimension	Varenr.
	Type FHK Hyldeknægt for ventilator el. lign.*	75	567 x 567 x (67 x 67)	03 200 000
	Type FKK 1050 Kraftig hyldeknægt for ventilatorer el. lign. (m/2 stk. FTU 1050, 1 stk. FTV 1050 + boltesæt)	200	1050 x 1050 x 79 x 52	03 201 000
	Type FKK 1450 Kraftig hyldeknægt for ventilatorer el. lign. (m/2 stk. FTU 1450, 1 stk. FTV 1450 + boltesæt)	200	1450 x 1450 x 79 x 52	03 201 100
	Type FTS Tagvange for plant tag el. lign.	100	1140 x 130 x 34	03 203 000
			1490 x 130 x 34	03 204 000
	FTU-UB U-skinne	-	90 x 1140	03 203 010

* Anbefales til Gram ventilatorer type VT og VL samt VH 900 og VH 1800. Til andre typer anbefales den kraftigere udgave.

