





PB 550 - 2600

- Table de découpage manuelle
- Table de découpage avec boîtes à eau
- Chambre de distribution d'air
- Système de peigne facilement démontable
- Profilé dans la grille de coupe 30x6mm
- Prise de terre à l'extérieur de la table
- Charge maximale de la table : Plaque d'acier noir de 25mm

Pour des besoins particuliers, d'autres dimensions et modèles sont disponibles




Boîte à eau
Boîtes à eau pour la poussière absorbée pendant la coupe.



Grille de coupe
Grille de coupe 30x6mm. Facile à changer.



Prise de terre
Connexion à la terre pour l'application avec un découpeur de plasma.




Crasses
Protection contre les crasses, distribution de l'air (sous la boîte).

Type	N° d'article	Grille de coupe	Distance standard grille	Hauteur standard	Sortie [ø]	Poids [kg]	Débit d'air/ ΔP [m³/h] / [Pa]	Max. surface ouvert de la table (for 1.5 m/s)
PB 550	02 151 000	550 x 1100	114	913	ø160	69	1500/800	45%
PB 1100	02 156 000	1100 x 1100	114	913	ø200	120	3000/800	45%
PB 2100	02 157 000	2100 x 1100	114	912	ø200	200	3000/800	24%
PB 2600	02 158 000	2600 x 1350	114	909	ø200	280	3000/800	16%


Le tirage illustre le flux d'air

L'air est extrait par les nervures de la grille de la table (dessus de table) vers le bas entre les boîtes à eau qui distribuent l'extraction de manière égale. L'air est ensuite collecté dans la pièce de raccordement pour l'extraction centrale.

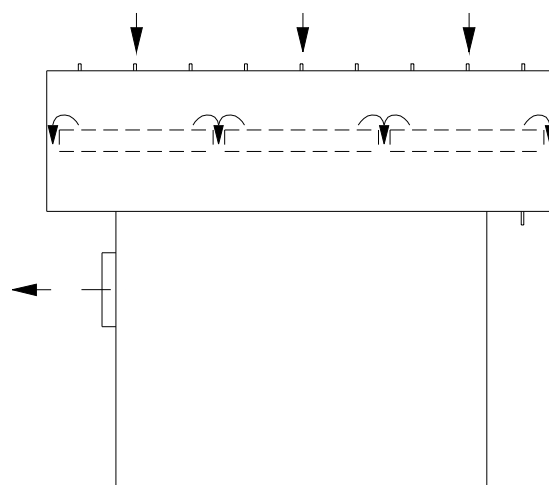

Couleur: RAL 5007 (structure)



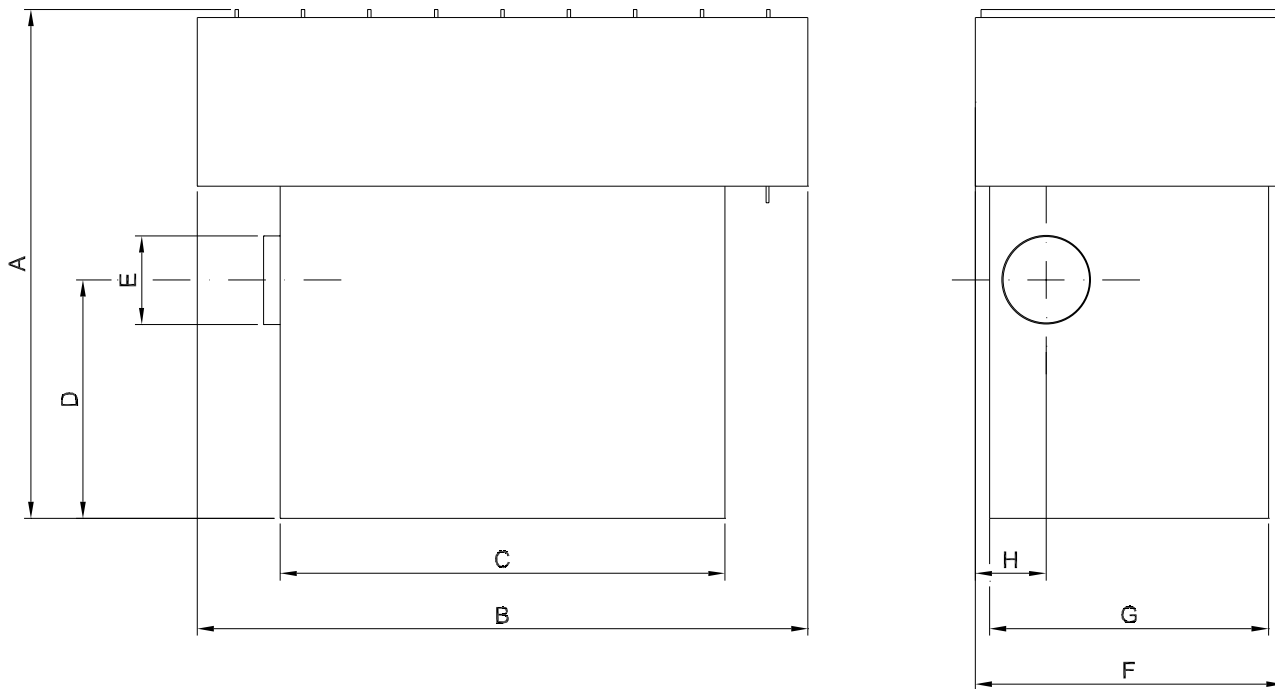

N° d'article	Type	A	B	C	D	E	F	G	H
02 151 000	PB 550	990	1100	800	430	∅160	550	500	128
02 156 000	PB 1100	990	1100	800	430	∅200	1100	1000	550
02 157 000	PB 2100	990	2100	1800	430	∅200	1100	1000	550
02 158 000	PB 2600	990	2600	2300	430	∅200	1350	1000	550