


Komponenter til at indfange støv og gasser:













- Sugetragte
- Sugedyler i polycarbonat
- Sugetragte på standere
- Firkantede sugetragte

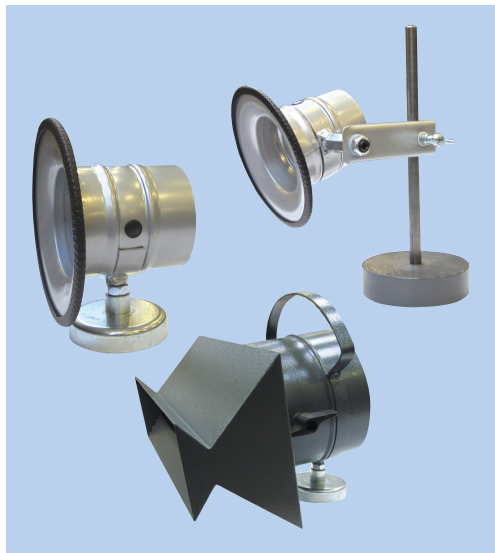

Billede	Produkt	Lavtryk	Mellemtryk	Højtryk	Tegning	A	B	C	D	Varenr.
	Sugetragt type ST	X	X			ø95			ø50	06 290 800
	(LGF 1000-1500)					ø120			ø63	06 295 800
	Sugetragt type ST (TGI)	X	X			ø300			ø160	06 321 300
	Sugetragt med spjæld type ST-S (LGF1000-1500)	X	X			ø152			ø80	06 306 800
						ø188			ø100	06 311 800
					ø230			ø125	06 316 800	
					ø300			ø160	06 321 800	
	Sugetragt med spjæld type ST-S (LGF 2000-9000 og RGF/RFF)	X	X			ø152			ø80	06 306 600
						ø188			ø100	06 311 600
						ø230			ø125	06 316 600
						ø300			ø160	06 321 600
						ø380			ø200	06 326 600








Ret til ændringer forbeholdes

Rev. 11.22

Billede	Produkt	Lavtryk	Mellemtryk	Højtryk	Tegning	A	B	C	D	Varenr.					
	Sugetragt med magnet type ST-M	X	X			ø95			ø50	06 292 600					
						ø120			ø63	06 297 600					
						ø152			ø80	06 307 600					
											ø188			ø100	06 312 600
											ø230			ø125	06 317 600
											ø300			ø160	06 322 600
	Sugetragt med spjæld og magnet type ST-MS	X	X			ø152			ø80	06 308 600					
						ø188			ø100	06 313 600					
						ø230			ø125	06 318 600					
											ø300			ø160	06 323 600
											ø188			ø100	06 313 600
											ø230			ø125	06 318 600
	Skråt overskåret rør type SOR (ø80-ø100mm med spjæld og håndtag i tragt) (LGF 1000-1500)	X	X			ø50	150			06 552 000					
						ø63	160			06 550 000					
						ø80	230			06 551 600					
						ø100	250			06 553 600					
	Sugekuppel i klar polycarbonat med spjæld type POLY (LGF 1000-1500)	X	X			ø410			ø100	06 390 800					
						ø410			ø125	06 391 800					
						ø410			ø160	06 392 800					
	Sugekuppel i klar polycarbonat med spjæld type POLY (LGF 2000-9000 og RGF)	X	X			ø410			ø100	06 390 600					
						ø410			ø125	06 391 600					
						ø410			ø160	06 392 600					

Ret til ændringer forbeholdes

Rev. 11.22

Billede	Produkt	Lavtryk	Mellemtryk	Højtryk	Tegning	A	B	C	D	Varenr.
	Tragt med stander og stålfod type STF	X	X			ø152	280		ø80	06 925 600
						ø188	280		ø100	06 926 600
						ø230	280		ø125	06 927 600
	Tillægsnr. for magnetfod på tragt med stander type STF									06 940 000
	Firkantet tragt med spjæld og magnet type FF-MS	X	X			ø80	200	90	28	06 358 000
						ø100	200	90	28	06 363 000
						ø125	300	90	28	06 368 000
						ø160	300	90	28	06 373 000
	Spaltesug med spjæld og magnet type LSP-MS	X	X			ø80	500			06 443 000
						ø100	500			06 448 000